

DVOJITÁ BRZDA



Designed together with

Kampo

INSTALLATION

INSTALACE

V balení se nachází:

1. Šroub s šestihrannou hlavou
M6 x 50 mm X 2
2. Podložka M6 x 2
3. Nylonová matka M6 x 4



Pro montáž budete potřebovat dva 10mm klíče. Pozor! Pro rychlejší instalaci doporučujeme použít jeden klíč a jednu ráčnu (momentový klíč).

The steps

Postup


1. Na jedné straně brzdy přiložte otvor pod vratnou pružinou k otvoru v rámu. Ujistěte se, že karabina je nad lyžinou, jak je patrné z fotografie.
2. Vsuňte šroub do otvoru.
3. Navlékněte podložku a pak utáhněte matku, ne však tak pevně, aby se brzdou již nedalo pohybovat.
4. Navlékněte podložku a pak utáhněte matku, ne však tak pevně, aby se brzdou již nedalo pohybovat.
5. Totéž zopakujte na druhé straně.
6. Nakonec umístěte a utáhněte druhou sadu nylonových matek, aby nemohlo dojít k uvolnění šroubu.
7. Odstraňte pomocnou instalační lepicí pásku.
8. Nastavte brzdový pedál do pozice, která vám vyhovuje pomocí seřizovací šroubu. Nastavení upevněte utažením matky.
8. Pokud jezdíte v botách s hřebíky nebo používáte kokové mačky, zvažte použití gumových chráničů brzdových pedálů. Brzdí se s nimi pohodlněji a jsou k zakoupení jakožto příslušenství.
9. V případě potřeby jsou k dispozici i nové brzdové čelisti.




1-2



3

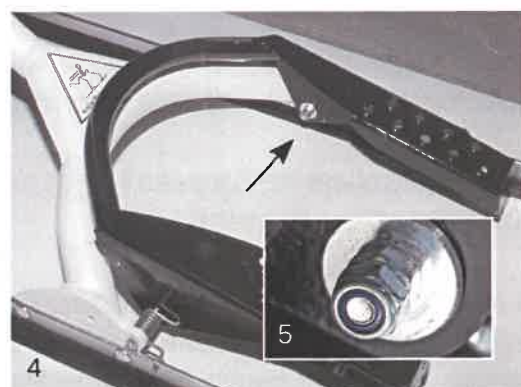

4

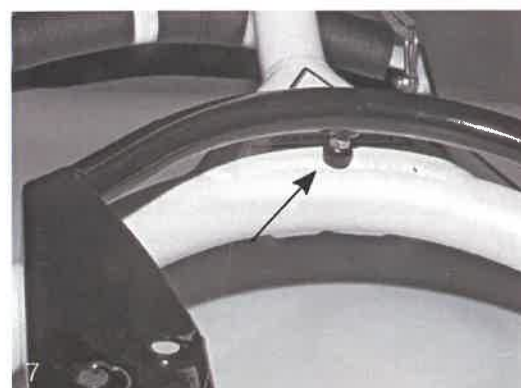

7



8-9

Manufacturer:

E.S.LAHTINEN OY
61160 KOURA FINLAND

www.esla.fi



001852_20_02